

Gevelbekleding

Reelwood

www.reelwood.com

Kunststof gevelbekleding

Een compleet duurzaam kunststof gevelbekleding systeem welke geschikt is voor zowel renovatie als nieuwbouw.

De gevelbekleding is gemaakt van PVC granulaat bekleed met een kleurfolie en wordt geleverd met een Komo® productcertificaat



Reelwood Kunststof Gevelbekleding

Traditionele folie

Uiteraard zijn al onze producten uit te voeren met de gangbare traditionele kleuren folies. Bovendien ook uitvoerbaar met de volgende twee unieke folies.

Realwood® folie

In plaats van de 'putjes' van traditionele houtnerffolie, heeft deze folie de échte 'vlam'.





Woodec folie


Deze unieke folies hebben een dieper reliëf en hebben een mattere afwerking.







Rondkantpaneel art. G102

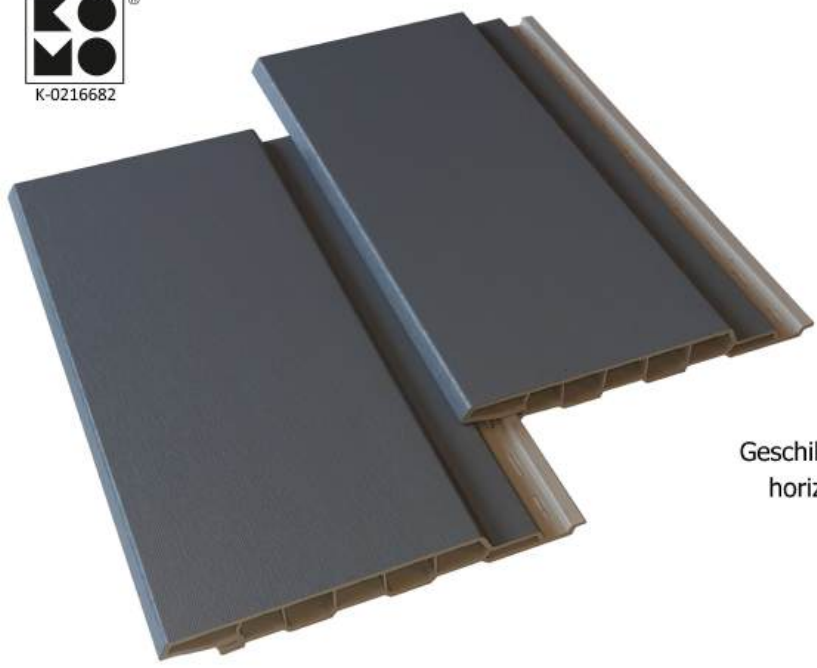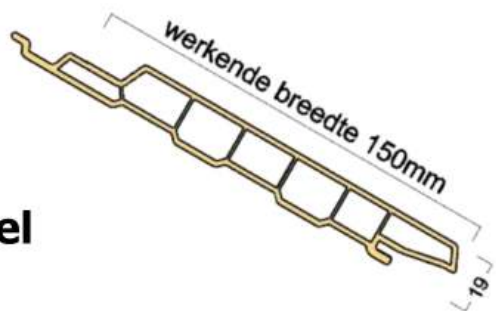

Geschikt voor verticale en
horizontale plaatsing



Hulprofielen



De **G102** is ook leverbaar in een **2tone®** uitvoering

Op 1 plank zitten dan 2 verschillende kleuren,
hiermee is het mogelijk om de rand van
de plank in een afwijkende
foliekleur te maken.



Gevelbekleding G192


Reelwood

www.reelwood.com


Sponningpaneel art. G192




K-0216682

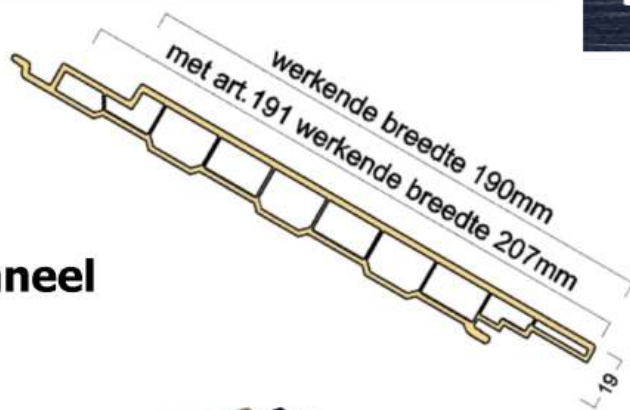


Geschikt voor verticale en horizontale plaatsing

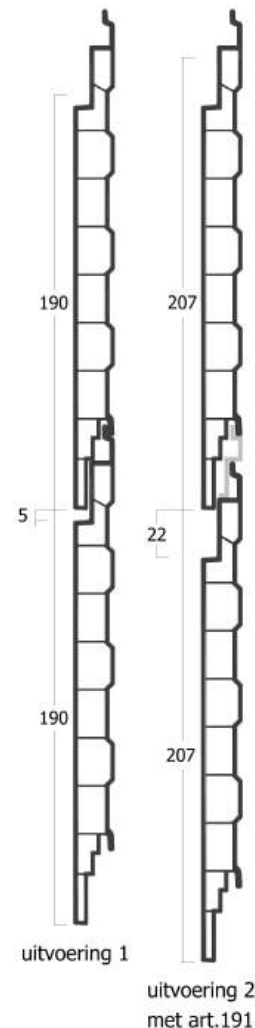

Hulprofielen




Art. G106 Startprofiel




Art. G107 Eindprofiel

Art. G108 Basis eindprofiel

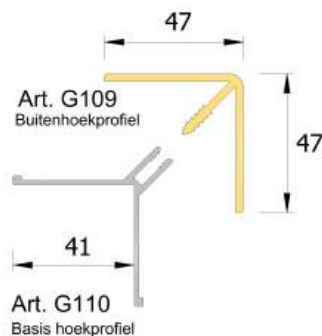

Art. G109 Buitenhoekprofiel

Art. G110 Basis hoekprofiel



Art. G111 Verbindingsprofiel

Art. G112 Basis verbindingsprofiel



Art. G191 Sponningverbreder



De **G192** is ook leverbaar in een **2tone®** uitvoering


Op 1 plank zitten dan 2 verschillende kleuren, hiermee is het mogelijk om de rand van de plank in een afwijkende foliekleur te maken.



Potdekselpaneel art. G193







K-0216682

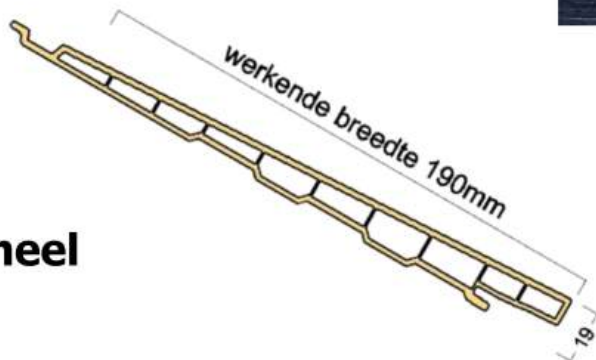

Geschikt voor
horizontale plaatsing



Hulprofielen



Reelwood

Gevelpanelen

Reelwood gevelpaneel

Montage horizontaal/verticaal

Dikte 19 mm

Bevestigingsafstand 300 mm h.o.h.

Lengte gevelpaneel 6000 mm

Folie kleuren Renolit en Hornschuch

Dikte folie toplaag 200 µm

Kleurechtheid schaal 4 à 5, UV-bestendig

Krasvastheid >20 cN

Verwerking min. +5°C t/m max. 30°C

Uitzettingscoëfficiënt 0,1 mm/m/°C

Vochtopname nihil

100% recyclebaar

Eigenschappen

- Onderhoudsarm
- Nooit meer schilderen
- Eenvoudige en solide montage
- Kleurvast en weerbestendig
- Milieuvriendelijk
- Bijzonder lange levensduur
- 10 jaar garantie

Materiaal

De basis van Reelwood gevelbekleding is gemaakt van een unieke mengeling van pvc met een recycle materiaal en staat onder voortdurende Komo controle.

De toplaag bestaat uit een UV-bestendige gepatenteerde structuurfolie.

Reelwood gevelbekleding is 100% recyclebaar.

Onderhoud

Regelmatig huishoudelijk schoonmaken is eenvoudig. Warm kraanwater, een zacht borsteltje of spons en een scheutje afwasmiddel is alles wat nodig is om zomerstof of wintervuil te verwijderen.

In geen geval mag u schrobben of wrijven, anders wordt de bovenste laag van de structuurfolie beschadigd en het beschermende effect aangetast.

